




C0500110

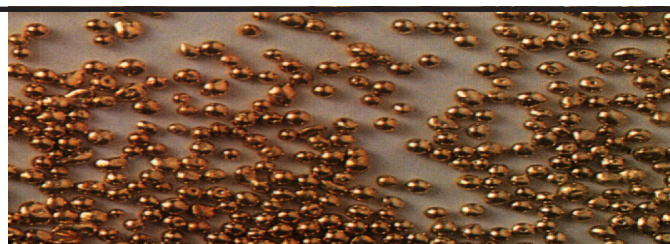

METALES BASE

CODIGO	METAL	COLOR	PTO.FUSION	OXIGENO	CARACTERISTICAS
CF050014 1C050014 CF05001A	Cobre electrolítico Sacos 25 kgs. Botes 5 kgs.	Rosa	1.083 °C.	Mínimo	Desgasificado, estudiado para combatir la porosidad. Pureza mínima 999.8.
CF050900	Cobre electrolítico sin oxígeno	Rosa	1.083 °C.	Sin	Desgasificado, estudiado para combatir la porosidad. Pureza mínima 999.8.
CF050910	Cobre electrolítico en barras	Rosa	1.083 °C.	Mínimo	Desgasificado, estudiado para combatir la porosidad. Pureza mínima 999.8.
CF050085	Cadmio puro	-	-	-	En barras
CF050090	Zinc puro	-	-	-	En granalla

METALES ALEADOS

CODIGO	METAL	COLOR	PTO.FUSION	PTO.INYECCION	NOTAS
CF05001L	Latón 633/333	Amarillo	960 °C.	-	Especial para aleaciones en joyería. Titulación precisa. Soporte indispensable para quien quiera hacerse su propia liga.
CF050012	Latón 60/40	Verde	860 °C.	892 °C.	Piezas de microfusión de pequeñas dimensiones y/o con detalles muy sutiles.
CF050013	Latón 67/33	Amarillo pálido	960 °C.	960 °C.	Piezas de microfusión de medias dimen- siones que no requieren especial dureza mecánica.
CF050011	Latón 75/25	Amarillo oro	970 °C.	970 °C.	Objetos de grandes dimensiones que requieren ausencia de contracción.
CF05000F	Latón 71	Amarillo	892 °C.	918 °C.	Piezas de microfusión de grandes dimensiones
CF05002A	Alpaca	Blanco lechoso	912 °C.	921 °C.	Piezas de microfusión de difícil realización.
CF05002B	Alpaca	Blanco plata	1002 °C.	1.000 °C.	Piezas de microfusión que requieren un buen color.
CF050010	Acero inox.	Acero	1440 °C	-	Microfusión.
CF050008	Bronce	Rojo	1.015 °C.	1.024 °C.	Liga económica.
CF050006	Bronce	Rosa pálido	1.021 °C.	1.021 °C.	Para las piezas de ejecución normal.
CF050009	Bronce 50	Rosa pálido	1030 °C	1040 °C.	Para las piezas de ejecución normal.
CF050007	Bronce	Rosa	1.014 °C.	1.018 °C.	Para los objetos que se requiere al metal una especial fluidez o penetración.

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26- Pol. Ind. CanCuiàs, nave 20/1
Montcada i reixac 08110- Barcelona- España (Spain)